




Rensning av vattenlås, bottenventil samt golvbrunn




1. Skruva loss bottenkoppen. Töm ut innehållet, skölj.




2. Rensa genom att sticka in en styv tråd. Peta loss avlagringar.




1. Skruva bort renslocket. Töm ut innehållet, skölj.



2. Rensa genom att sticka in en styv tråd. Peta loss avlagringar.




3. Det kan ibland vara nödvändigt att ta bort hela kröken.



Om *tvättställets bottenventil* ska rensas underifrån måste du först ta bort vattenlåset. Placera en hink under och peta loss det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten.

För att komma åt *badkarets bottenventil* måste du lyfta av badkarsfronten. Lyft bort silen till golvbrunnen och ta loss avloppsröret. Spola rent avloppsröret.

Golvbrunnen i bad- och duschrum är försedd med ett vattenlås och fungerar som ett översvämningsskydd. För att förhindra översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas ibland. Det gör du enkelt själv!

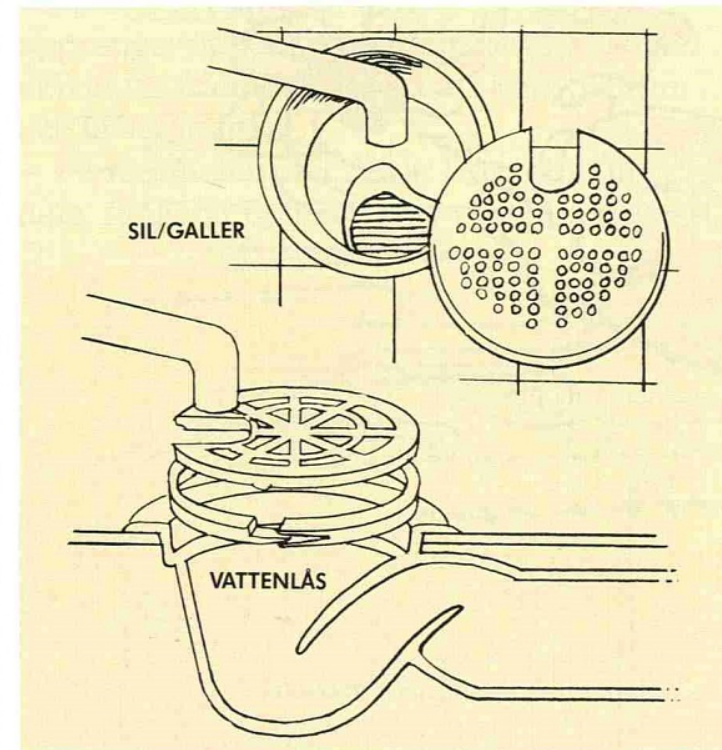

SÅ HÄR RENSAR DU GOLVBRUNNEN:

Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Är gallret av gjutjärn hålls det på plats av sin egen tyngd och är lätt att lyfta av. Om det är ett plastgaller lossar du det enkelt genom att sticka in en skruvmejsel och lyfta upp det. Ibland kan gallret vara monterat med ett par skruvar.

Torka och borsta sedan bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det fastnat något inne i avloppsröret kan du försiktigt peta loss det med en rensspiral eller järntråd. Borsta ren brunnen och spola den sedan med handduschen. Sätt fast gallret igen och se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen.